



Aluminium



HALBAUTOMATISCHE-KREISSÄGE ALUMINUM 400

AL 400 Semi-automatic

Die AL-400 ist eine halbautomatische Gehrungs-Kreissäge für das Trennnen von Profil- sowie in geringerem Umfang auch Vollmaterialien aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer oder Hartkunststoffen. Die Maschine kann um eine Späne-Absaugeinrichtung ergänzt werden, ist mit pneumatischen Spannelementen und einer Micronizer-Schmierung ausgerüstet. In Verbindung mit dem dazu erhältlichen Vorschubsystem kann die Säge zu einem Vollautomaten aufgerüstet werden.





	₽	0		Ш			****		
Links	60°	96	100 x 55	45 x 125	85				
	0°	120	220 x 25	90 x 120	120	(Spannbacken v	vorne)		
	0°	90	285 x 70	285 x 70	70	(Spannbacken I	ninten)		
Rechts	45°	120	150 x 40	65 x 125	100				
Rechts	60°	196	100 x 55	45 x 125	85				
Betriebsart	halbautomatisch								
Geschwindigkeit	50 m / sec.								
Luftdruck	0,4 - 0,6 ba	ır							
Sägeblatt Abmessungen	400 mm								
Antrieb	3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz								
Maschinenabmessungen	Länge - 1 000 mm / Breite - 2 200 mm / Höhe - 1 850 mm / Gewicht - 190 kg								

HALBAUTOMATISCHE-KREISSÄGE _ _ ALUMINUM 400

Rollenbahnen und Zubehör

Die Kreissäge AL 400 Semi-automatic wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Mit einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlussteilen an Bandsägen BOMAR ist das System M ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.



Beschreibung

AL 400 semi-automatic

Rollenbahnen - 2m

Rollenbahnen - 3m

Anschlussteil M 330 rechts

Anschlussteil M 330 links

Absauganlage

Vertikalrollen Stahl Rollenhöhe,4 Stk

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Absaugeinrichtung

Mobiles flexibel anschließbares Absaugsystem mit Filtrationszylindern und einem Bereich für die Sammlung von Abfallmaterial.



Horizontale Spanneinrichtung

Für stabilere und variablere Materialaufnahme können die Spannstöcke mit einem horizontalen Aufnahmesystem versehen werden.



<u>Absauggarnitur</u>

Die Einrichtung wird direkt an das Sägeblatt angeschlossen. Dank der Leistung der Absaugeinrichtung werden die Materialreste effizient in den Sammelbehälter abgeführt.



Seitenverkleidung

Gewähren sicheren Schutz gegen Staub und Reste des geschnittenen Materials. Einfache Installation und sofortiger Schutzeffekt.



Längenanschlag MNCA

Finfache Bedienung, hohe Positioniergeschwindigkeit und Genauigkeit gewährleisten maximale Zeit- und Kosteneinsparung bei der Materialvorbereitung zum Schnitt.

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

HALBAUTOMATISCHE-KREISSÄGE ______ ALUMINUM 500

AL 500 Semi-automatic

Die AL-500 ist eine halbautomatische Gehrungs-Kreissäge für das Trennen von Profil- und Vollmaterialien aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Hart-Kunststoffen. Die Maschine kann um eine Späne-Absaugeinrichtung ergänzt werden, ist mit pneumatischen Spannelementen und einer Micronizer-Schmierung ausgerüstet. In Verbindung mit dem dazu erhältlichen Vorschubsystem kann die Säge zu einem Vollautomaten aufgerüstet werden.





	_ ₺	0							
Links	60°	120	120 x 70	55 x 170	115				
	0°	170	265 x 25	90 x 175	155	(Spannbacke	n vorne)		
	0°	150	295 x 70	95 x 375	95	(Spannbacke	n hinten)		
Rechts	45°	155	280 x 50	80 x 170	130				
Rechts	60°	120	120 x 70	55 x 170	115				
Betriebsart	halbautomatisch								
Geschwindigkeit	50 m / sec.								
Luftdruck	0,4 - 0,6 ba	r							
Sägeblatt Abmessungen	500 mm								
Antrieb	3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz								
Maschinenabmessungen	Länge - 1 100 mm / Breite - 2 350 mm / Höhe - 2 000 mm / Gewicht - 500 kg								

Rollenbahnen und Zubehör

Die Kreissäge AL 500 Semi-automatic wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Mit einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlussteilen an Bandsägen BOMAR ist das System M ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.





Beschreibung

AL 500 semi-automatic

Rollenbahnen - 2m

Rollenbahnen - 3m

Automatische Zubringer MVL

Anschlussversion M330

Anschlussteil M 330, M 430 links

Anschlussteil M 330, M 430 rechts

Vertikalrollen Stahl Rollenhöhe,4 Stk

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Absaugeinrichtung

Mobiles flexibel anschließbares Absaugsystem mit Filtrationszylindern und einem Bereich für die Sammlung von Abfallmaterial.



Horizontale Spanneinrichtung

Für stabilere und variablere Materialaufnahme können die Spannstöcke mit einem horizontalen Aufnahmesvstem versehen werden.



<u>Absauggarnitur</u>

Die Einrichtung wird direkt an das Sägeblatt angeschlossen. Dank der Leistung der Absaugeinrichtung werden die Materialreste effizient in den Sammelbehälter abgeführt.

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten



Seitenverkleidung

Gewähren sicheren Schutz gegen Staub und Reste des geschnittenen Materials. Einfache Installation und sofortiger Schutzeffekt.



Längenanschlag MNCA

Finfache Bedienung, hohe Positioniergeschwindigkeit und Genauigkeit gewährleisten maximale Zeit- und Kosteneinsparung bei der Materialvorbereitung zum Schnitt.



HALBAUTOMATISCHE-KREISSÄGE ______ ALUMINUM 600

AL 600 Semi-automatic

Die AL 600 ist eine halbautomatische Gehrungs-Kreissäge für das Trennen von Profil- und Vollmaterialien aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Hart-Kunststoffen. Die Maschine kann um eine Späne-Absaugeinrichtung ergänzt werden, ist mit pneumatischen Spannelementen und einer Micronizer-Schmierung ausgerüstet. In Verbindung mit dem dazu erhältlichen Vorschubsystem kann die Säge zu einem Vollautomaten aufgerüstet werden.





	_ ₺	0		Ш		•		
Links	60°	145	155 x 50	40 x 225	125			
	0°	210	305 x 50	110 x 210	175	(Spannbac	ken vorne)	
	0°	165	505 x 50	110 x 460	125	(Spannbac	ken hinten)	
Rechts	45°	175	215 x 50	50 x 220	155			
Rechts	60°	140	150 x 50	40 x 220	120			
Betriebsart	halbautomat	isch						
Geschwindigkeit	50 m / sec.							
Luftdruck	0,4 - 0,6 bar							
Sägeblatt Abmessungen	600 mm							
Antrieb	3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz							
Maschinenabmessungen	Länge - 1 160 mm / Breite - 2 500 mm / Höhe - 2 140 mm / Gewicht - 620 kg							

HALBAUTOMATISCHE-KREISSÄGE _____ ALUMINUM 500

Rollenbahnen und Zubehör

Die Kreissäge AL 600 Semi-automatic wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Mit einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlussteilen an Bandsägen BOMAR ist das System M ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.



AL 600 semi-automatic

Rollenbahnen - 2m

Rollenbahnen - 3m

Anschlussteil M 330 rechts Anschlussteil M 330 links

Absauganlage

Vertikalrollen Stahl Rollenhöhe,4 Stk

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Absaugeinrichtung

Mobiles flexibel anschließbares Absaugsystem mit Filtrationszylindern und einem Bereich für die Sammlung von Abfallmaterial.



Horizontale Spanneinrichtung

Für stabilere und variablere Materialaufnahme können die Spannstöcke mit einem horizontalen Aufnahmesystem versehen werden.



<u>Absauggarnitur</u>

Die Einrichtung wird direkt an das Sägeblatt angeschlossen. Dank der Leistung der Absaugeinrichtung werden die Materialreste effizient in den Sammelbehälter abgeführt.



Seitenverkleidung

Gewähren sicheren Schutz gegen Staub und Reste des geschnittenen Materials. Einfache Installation und sofortiger Schutzeffekt.



Längenanschlag MNCA

Einfache Bedienung, hohe Positioniergeschwindigkeit und Genauigkeit gewährleisten maximale Zeit- und Kosteneinsparung bei der Materialvorbereitung zum Schnitt.





AUTOMATISCHE-KREISSÄGE ______ ALUMINUM 500 ANC

AL 500 ANC

Halbautomatische Bandsäge mit beidseitig schwenkbarem Sägerahmen, und zwar um 60° nach links und rechts. Der Sägerahmen ist auf zwei Linearführungen angebracht, welche auf robusten Säulen befestigt sind; diese sorgen für rechtwinklige Schnitte und ruhigen, problemlosen Betrieb. Der Vorschub des Sägerahmens in den Schnitt erfolgt hydraulisch.

Der hydraulische Vollhubspannstock mit großer Auflagefläche ist auf der Linearführung angebracht. Der Arbeitsraum muss frei und sicher bleiben, deshalb sind sämtliche Leitungen in der Konsole und Mittelsäule der Anlage geführt. Die Steuerung der Anlage erfolgt mittels der frei positionierbaren Bedienungstafel.

Dank einfacher und dennoch komfortabler Bedienung stellen die Sägen Topline eine ideale und preisgünstige Lösung für Ihre Anforderungen an Materialtrennung dar. Dank einer ganzen Reihe einfach anschließbaren Zubehörs sind die Sägen den Kundenanforderungen völlig anpassbar.



Problemlose Handhabung mit einem Gabelstapler (unter Einhaltung der grundlegenden Regeln des Maschinentransports)




	₽	0				•		****
	0°	170	325 x 110	130 x 305	130			300 x 120
Betriebsart	automatisch							
Geschwindigkeit	50 m / sec.							
Luftdruck	0,4 - 0,6 bar							
Sägeblatt Abmessungen	500 mm							
Max.Gewicht des aufgegebenen Materials	150 kg							
Einzelne Materialaufgabe	550 mm							
Antrieb	4 kW, 3 x 400	V/ 50 H	l z					
Maschinenabmessungen	Länge - 960 r	mm / B	reite - 1 794 n	nm / Höhe - 1	1 571 mm /	Gewicht - 5	550 kg	

AUTOMATISCHE-KREISSÄGE _______ ALUMINUM 500 ANC

Rollenbahnen und Zubehör

Die Kreissäge AL 500 ANC wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Mit einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlussteilen an Bandsägen BOMAR ist das System M ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.

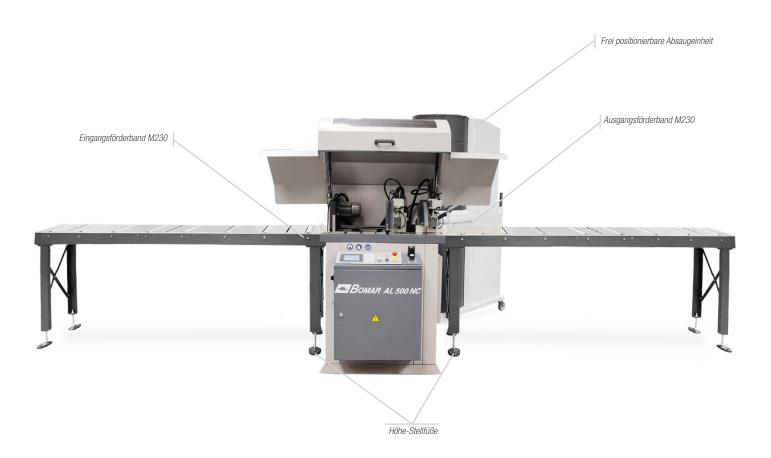



Musterzusammenbau

Beschreibung

AL 500 ANC

Rollenbahnen - 2m

Rollenbahnen - 3m

Anschlussteil M 330 rechts

Anschlussteil M 330 links

Absauganlage mit Absaugschläuchen / Abdeckungen

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



<u>Absaugeinrichtung</u>

Mobiles flexibel anschließbares Absaugsystem mit Filtrationszylindern und einem Bereich für die Sammlung von Abfallmaterial.



<u>Absauggarnitur</u>

Die Einrichtung wird direkt an das Sägeblatt angeschlossen. Dank der Leistung der Absaugeinrichtung werden die Materialreste effizient in den Sammelbehälter abgeführt.



<u>Seitenverkleidung</u>

Gewähren sicheren Schutz gegen Staub und Reste des geschnittenen Materials. Einfache Installation und sofortiger Schutzeffekt.



Bomar Germany GmbH

Augustastr. 85 58452 Witten

Tel. 02302-9840741 Mobil: 0177-2870445 Mobil: 0177-5813485

info@bomar-germany.de

www.bomar-germany.de